

GTR048000A07


Napięcie zasilania: 24 V DC
Cykl pracy: 100%
Moc nowminalna: 1,6 W
Siła trzymania: 400 N




EN1155 (1997+A1:2002)

CE 0786
CPD 20435 08



3	5	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---



Przycisk zwalniający na dole
Wejście kabla z boku



Przycisk zwalniający na boku
Wejście kabla od dołu

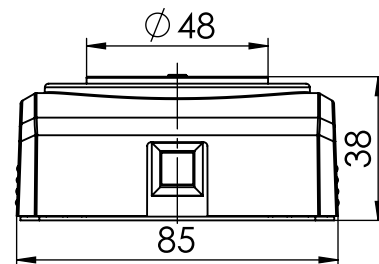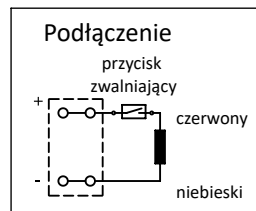

DIN 74-Am4

