




GTR048000A07

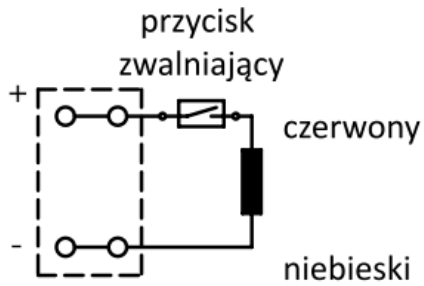
Trzymacz elektromagnetyczny ścienny

Elektromagnetyczny trzymacz ścienny GTR048000A07 stosowany jest w miejscach, gdzie na co dzień w ciągu komunikacyjnym drzwi ppoż. pozostają otwarte, a w przypadku wystąpienia alarmu zostają automatycznie zamknięte oddzielając strefy pożarowe. Najczęściej montowane są w szpitalach, urzędach, biurach, hotelach, pensjonatach, domach opieki społecznej. Mała, kompaktowa obudowa wykonana z plastiku wygląda estetycznie w każdym wnętrzu i jest odporna na uszkodzenia. Mały czerwony przycisk na obudowie pozwala na ręczne zwolnienie elektrozamka w dowolnym momencie.



DOSTĘPNE OPCJE I AKCESORIA			
	Typ	Numer artykułu	Opis
	GTR048000A07	GTR0480008	Trzymacz elektromagnetyczny ścienny 24 V DC, 66mA, 400 N, IP42,
	GTR063000A07	GTR0630008	Trzymacz elektromagnetyczny ścienny 24 V DC, 92mA, 850 N, IP42,
	GTR048000A07800	GTR048000A07800	Uchwyt dystansujący 150 mm do: GTR048000A07 GTR063000A07
	GTR048000A07900	GTR048000A07900	Uchwyt dystansujący 300 mm do: GTR048000A07 GTR063000A07
	GTR048000A12006	GTR048000A12006	Uchwyt podłogowy do: GTR048000A07 GTR063000A07

- ✓ Atrakcyjny wygląd, dobrze wkomponowuje się w każde wnętrze
- ✓ Wbudowane zabezpieczenie niewłaściwej polaryzacji oraz przeciwzwarciowe
- ✓ Możliwa zmiana miejsca przycisku zwalniającego
- ✓ Każde miejsce na przycisk może być wykorzystane jako wejście kablowe natynkowe przy pomocy załączonych dławic
- ✓ Płyta zaczepu kątowna (2 x 60°) w komplecie
- ✓ Plastik wzmocniony włóknem szklanym (30%).

GTR048000A07
Trzymacz elektromagnetyczny ścienny
SCHEMAT PODŁĄCZENIA

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	24 V DC
Cykl pracy:	100%
Moc nowminalna:	1,6 W
Siła trzymania:	400 N

WYMIARY
